



#CORE

SPEZIFIKATIONEN

**QH**




**#CORE** • Unkonventionell, differenzierend, elegant. Die CHRISTESEN Heizkörperlinie #CORE überzeugt mit puristischen Formen und Farben – und einer herausragenden Heizleistung. Ein Grund warum sie seit jeher unsere erfolgreichste und bekannteste Linie ist. Perfekt vereint sie unseren Anspruch an moderne Heizkörper mit unserer Vision, einfache Wärmequellen in geschmackvolle Designelemente zu verwandeln. Für jeden Geschmack, für jeden Raum und für jedes Budget.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer




QH



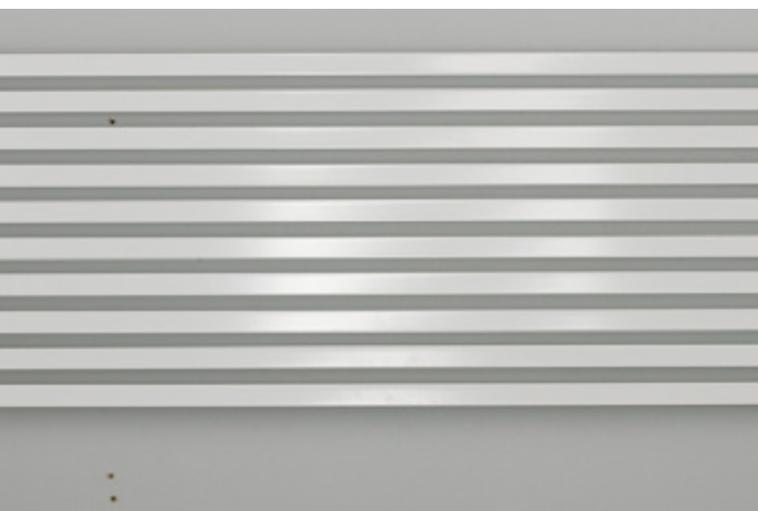

## QH

Der QH besticht durch sein klares Design und die transparente Bauweise. Die horizontale Linienführung prädestiniert den QH für die Installation auf freier Wand oder direkt unter der Fensterbank. Lieferbar in den Bauhöhen 480, 580, 680 mm und 4 verschiedenen Baubreiten von 960 – 1.850 mm.

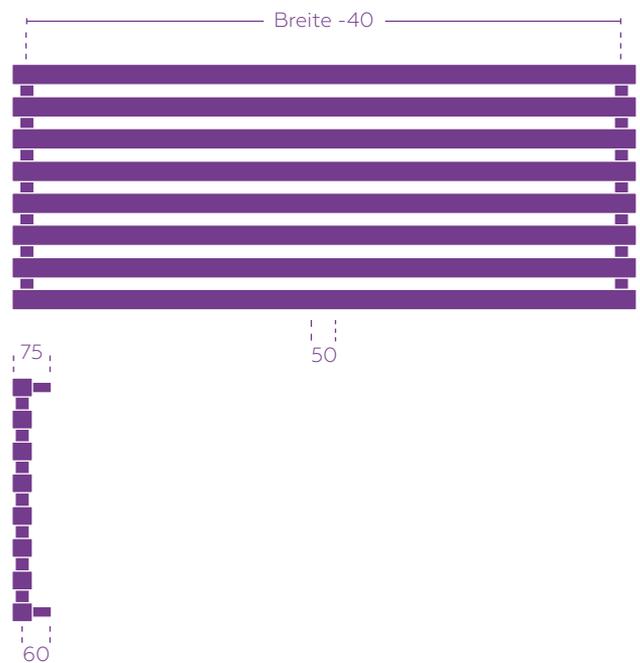

Maßstab in mm



## QH DESIGNHEIZKÖRPER (HORIZONTAL)

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C	Preis RAL 9016	Aufpreis MA 50 mm
480	960	920	519 W	284 €	38 €
480	1320	1280	598 W	326 €	38 €
480	1680	1640	895 W	358 €	38 €
480	1850	1810	984 W	380 €	38 €
580	960	920	592 W	326 €	38 €
580	1320	1280	810 W	369 €	38 €
580	1680	1640	1025 W	401 €	38 €
580	1850	1810	1136 W	428 €	38 €
680	960	920	690 W	364 €	38 €
680	1320	1280	945 W	417 €	38 €
680	1680	1640	1193 W	460 €	38 €
680	1850	1810	1316 W	498 €	38 €

Preisgruppe 4

**Optional:**

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Befestigung:**

im Lieferumfang enthalten (ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN QH Designheizkörper mit horizontal angeordneten Vierkantrohren (30×30 mm) und vertikalen, runden Verbindungs-Sammelrohren (Durchmesser 20 mm). Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Vierkantrohre.

**Bauhöhen**

480, 580, 680 mm

**Baubreiten**

960, 1320, 1680, 1850 mm

**Ausführung**

horizontal

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × ½" Innengewinde nach unten (gegen Aufpreis mit zusätzlichem MA 50 mm)

2 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

**Nabenabstand**

Breite abzgl. 40 mm bzw. bei Mittenanschluss 50 mm

**Wandabstand**

60 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 110°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH

Oststraße 84 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

E. info@christesen.gmbh

www.christesen.gmbh