



CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

HTL



#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Ersten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer


HTL





HTL

Der HTL ist ein futuristisch anmutender Designheizkörper der sich keinen Konventionen unterwirft und das Thema Raumerwärmung von einer völlig anderen Perspektive angeht. Nutzen Sie den HTL als Einrichtungselement, als Wandskulptur, als Bilderrahmen oder als was auch immer Sie ihn sehen... lassen Sie Ihrer Fantasie freien lauf.

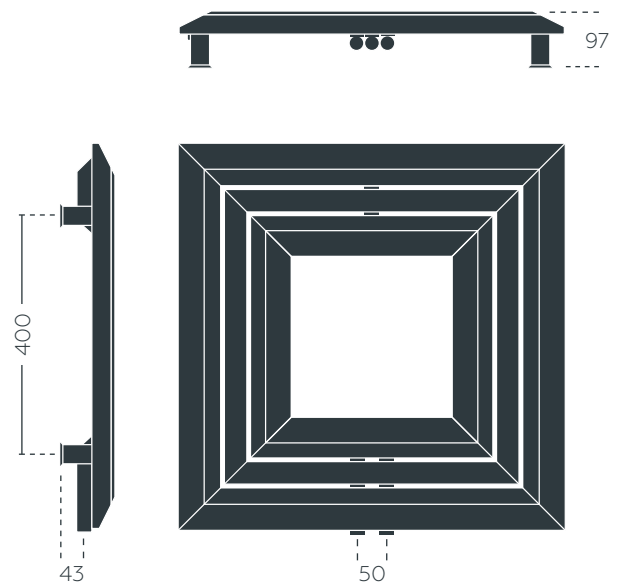

Maßstab in mm

HTL DESIGNHEIZKÖRPER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
650	650	50	466 W

Preisgruppe 1

Optional:

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

Standard-Anschluss:

MA 50 mm / Vorlauf links

Anschluss-Option:

MA 50 mm / Vorlauf rechts
(bei Bestellung angeben)

Befestigung:

im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 8 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN HTL Designheizkörper mit umlaufenden Facettenrahmen aus Dreieck-Sammelrohren (70×37 mm) und mittigem Rahmen aus Vierkant-Sammelrohren (40×30 mm), rückseitig miteinander verbunden. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die 4-fach Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite der Sammelrohre.

Bauhöhen

650 mm

Baubreiten

650 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten Mittenanschluss 50 mm (Vorlauf links)

1 × 1/8" Innengewinde von hinten versteckt im Sammelrohr für Entlüftung

Optional

Mittenanschluss 50 mm mit Vorlauf rechts (bei Bestellung angeben)

Nabenabstand

50 mm

Wandabstand

43 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 4 bar

Betriebstemperatur

max. 95°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh