



CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

HT SPA EDELSTAHL



#ADVANCE • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Ersten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer

HT SPA EDELSTAHL







HT SPA EDELSTAHL

Die HT SPA EDELSTAHL Handtuchleiter wurde von uns bereits im Jahr 2003 für den Neubau des 5 Sterne Hotels »Le Méridien Hamburg« konzipiert und alle 284 Bäder damit ausgestattet. Nachdem wir im Laufe der Jahre zahlreiche Anfragen von Hotelgästen erhalten haben, haben wir jetzt die Serienproduktion gestartet.

Der HT SPA EDELSTAHL wird über das Ventil-Set an das Zentralheizungssystem angeschlossen und sorgt für wohlige warme Handtücher, dient als komfortable Handtuchablage und gleichzeitig als schickes Einrichtungs-element.

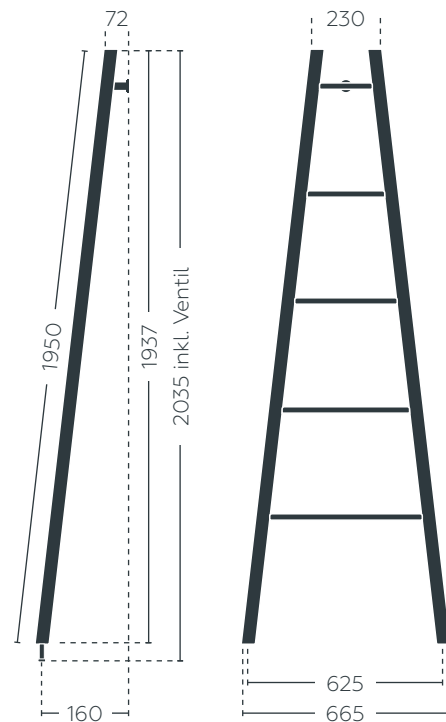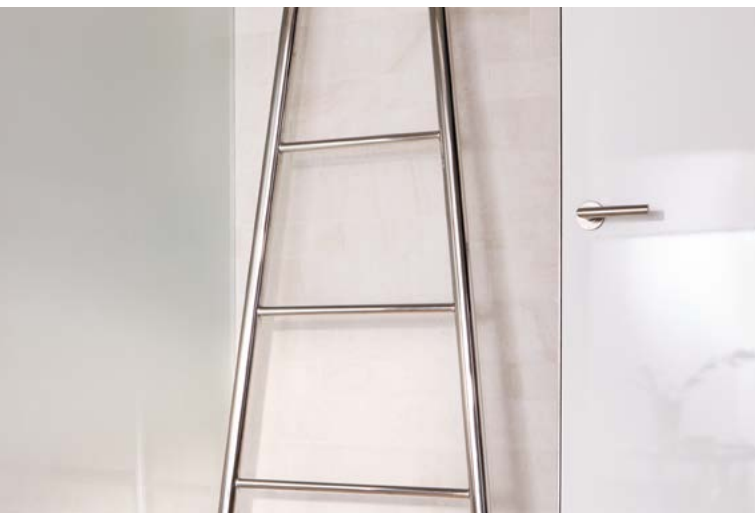

HT SPA EDELSTAHL HANDTUCHLEITER

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
2035	665	625	174 W

CHRISTESEN HT SPA Handtuchleiter aus wahlweise gebürstetem oder poliertem, rostfreiem Edelstahl, Werkstoff 1.4404 AISI 316L, mit horizontalen Rundrohren (Durchmesser 20 mm) und zwei schräg verlaufenden vertikalen Rundrohr-Sammelrohren (Durchmesser 40 mm), verschweißt, inkl. Ventil-Set Chrom, Eurokonus, als Durchgangs-Thermostatventil mit Thermostatkopf in Chrom welches gleichzeitig als Bodenhalter dient (Die Anbindung hat über Kupfer- oder Edelstahlrohr zu erfolgen!). Mit Abständen zwischen den Rohren zur Handtuchaufhängung. Die Befestigung erfolgt fix auf der Rückseite des obersten Rundrohres. Lieferbar wahlweise mit gebürsteter oder polierter Oberfläche.

Bauhöhen

2035 mm

Baubreiten

665 mm

Ausführung

gerade

Standardfarbe

wahlweise gebürsteter oder polierter Edelstahl

Anschlüsse

2 × ½" Innengewinde nach unten in den Sammelrohren

1 × ½" Innengewinde nach oben für Entlüftung

Nabenabstand

625 mm

Wandabstand

160 mm variabel (bis Mitte ½" Innengewinde)

Lieferumfang

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz

(ohne Dübel und Schrauben)

Verpackung

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

Gewährleistung

5 Jahre

Betriebsdruck

max. 6 bar

Betriebstemperatur

max. 110°C

Liefernachweis

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451

info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh

Preisgruppe 4

Besonderheit:

gebürsteter oder polierter
Edelstahl

inkl. Anschluss-Set:

HT SPA VENTIL-SET CHROM

DG Thermostatventil und

Thermostatkopf Chrom

Art. C3805324 Eurokonus

Anbindung:

Die Anbindung aus dem Boden
hat über Kupfer- oder Edelstahl-
rohr zu erfolgen!

Befestigung:

Im Lieferumfang enthalten
(ohne Schrauben und Dübel)

Betriebsdruck:

max. 6 bar

Preise:

zzgl. gesetzl. MwSt.

HINWEIS

Für den Einsatz im direkten Spritzwasser-
bereich (z.B. offene Dusche) und im Bereich
von Salzwasserpools und Räumen mit
aggressiver Luftfeuchtigkeit (wie z.B. Hotel,
SPA) geeignet.