



# CHRISTESEN

#ADVANCE

SPEZIFIKATIONEN

**KH**



**#ADVANCE** • Für alle, die keine gewöhnlichen Heizkörper möchten. Für alle, die exquisiten Stil zu schätzen wissen. Für alle, die auf der Suche nach dem Besonderen sind und sich nicht mit dem Ersten zufrieden geben: die #ADVANCE Design-Heizkörperlinie von CHRISTESEN. Hier treffen unkonventionelle Aufmachung auf Wärmeleistung erster Klasse und höchste Ansprüche auf unvergleichliche Funktionalität – und erfüllen damit en détail unser Konzept, Heizkörper als geschmackvolle und moderne Designelemente zu etablieren.

René Christesen • Inhaber und Geschäftsführer


KH





## KH

Bei der Entwicklung unserer K-Serie wurde besonderen Wert auf eine klare Linienführung gelegt. Das kantige Design kommt besonders bei der horizontalen Ausführung (KH) zur Geltung. Lieferbar in den Bauhöhen 486 mm und 600 mm und 5 verschiedenen Baubreiten von 600 mm – 2.200 mm. Der KH wird in der Standardausführung mit linksseitigem 50 mm Anschluss geliefert.

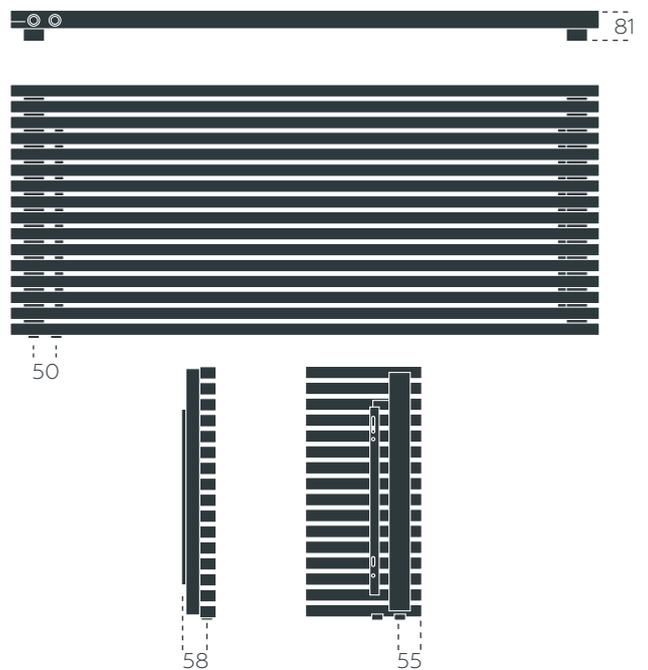

Maßstab in mm

## KH DESIGNHEIZKÖRPER (HORIZONTAL)

Höhe (mm)	Breite (mm)	NA (mm)	Wattleistung 75/65/20°C
486	600	50	331 W
486	1000	50	552 W
486	1400	50	773 W
486	1800	50	994 W
486	2200	50	1214 W
600	600	50	403 W
600	1000	50	671 W
600	1400	50	939 W
600	1800	50	1208 W
600	2200	50	1476 W

Preisgruppe 4

**Optional:**

Aufpreis Sonderfarbe + 40 %

**Standard-Anschluss:**

linksseitiger 50 mm Anschluss • Vorlauf links

**Anschluss-Option:**

rechtsseitiger 50 mm Anschluss • Vorlauf rechts  
(bei Bestellung angeben)

**Befestigung:**

im Lieferumfang enthalten  
(ohne Schrauben und Dübel)

**Betriebsdruck:**

max. 10 bar

**Preise:**

zzgl. gesetzl. MwSt.

CHRISTESEN KH Designheizkörper mit horizontal angeordneten Vierkantrohren (40 × 30 mm) und vertikalen Vierkant-Sammelrohren. Ohne sichtbare Nähte hartgelötet, eisenphosphatiert, Grundierung im KTL-Verfahren, elektrostatische Pulverbeschichtung im EPS-Verfahren. Die Befestigungsleiste mit Schnappverschluss erfolgt fix auf der Rückseite des Heizkörpers.

**Bauhöhen**

486, 600 mm

**Baubreiten**

600, 1000, 1400, 1800, 2200 mm

**Ausführung**

horizontal

**Standardfarbe**

weiß RAL 9016 (gegen Aufpreis Sonderfarben möglich)

**Anschlüsse**

2 × ½" Innengewinde nach unten linksseitiger 50 mm Anschluss (Vorlauf links)

1 × 1/8" Innengewinde von hinten versteckt für Entlüftung

**Optional**

2 × ½" Innengewinde nach unten rechtsseitiger 50 mm Anschluss (Vorlauf rechts)

**Nabenabstand**

Mittenanschluss 50 mm

**Wandabstand**

58 mm (bis Mitte ½" Innengewinde)

**Lieferumfang**

inkl. Luft- und Blindstopfen, Befestigungssatz (ohne Dübel und Schrauben)

**Verpackung**

montagefertig im Karton verpackt und in Folie eingeschweißt

**Gewährleistung**

5 Jahre

**Betriebsdruck**

max. 10 bar

**Betriebstemperatur**

max. 95°C

**Liefernachweis**

CHRISTESEN GmbH • An der Bahn 7 • 22844 Norderstedt

T. 040.535 32 450 • F. 040.535 32 451 • info@christesen.gmbh • www.christesen.gmbh